
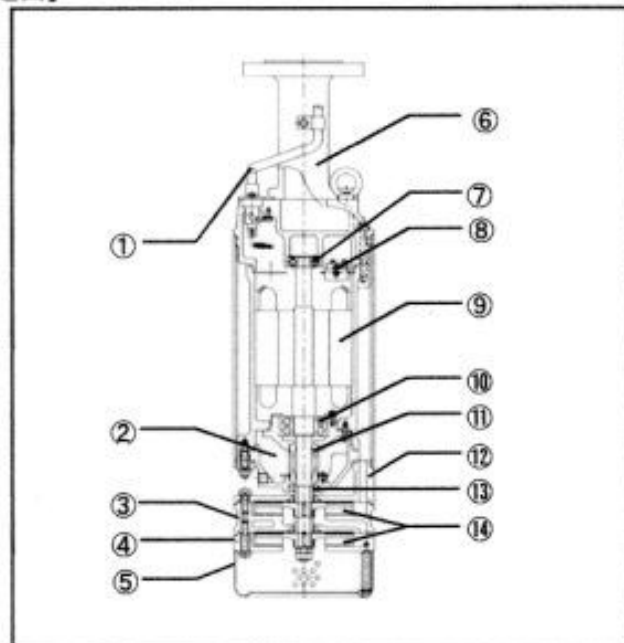


【性能曲線】

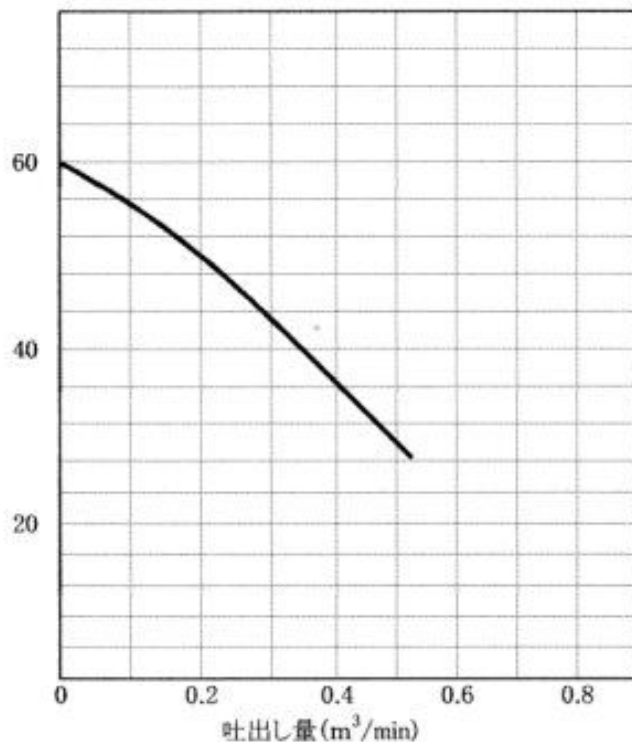


1	キャブタイヤケーブル	11	メカニカルシール
2	潤滑油	12	ケーシングカバー
3	上部ケーシング	13	オイルシール
4	下部ケーシング	14	インペラ
5	ストレーナ		
6	吐出管		
7	上部ベアリング		
8	オートカット		
9	モータ		
10	下部ベアリング		

【標準仕様】

ポンプ型式		U-282AW	
口径		50mm	
出力		5.5kw	
取扱液	液質	湧水・土砂水	
	固形物粒径	4mm以下	
	土砂の濃度	2%以下(容積比)	
	液温	0~40℃	
	使用可能最大水深	50m	
運転可能最低水位		0.15m	
構造	インペラ	セミオープン	
	軸封装置	メカニカルシール	
	負荷側軸受	複列開放玉軸受	
	インペラ	高クロム鑄鉄焼入れ	
材料	ケーシング	合成ゴム・SPC	
	軸封	モーター側	SUS×カーボン
		ポンプ側	Sic×Sic
	メカニカルシール	ゴム	NBR
軸封部封入液		タービン油 ISO VG32	
モーター	型式	乾式水中形	
	極数・絶縁	2極・B種	
	電圧(50Hz/60Hz)	三相 200V/200・220V	
	内蔵保護装置	オートカット	
	フレーム	FC200	
	シャフト	SUS420J2	
	ケーブル	2RNCT	
冷却方式	内装形		
配管との接続		ホースカップリング	

【外形寸法図】

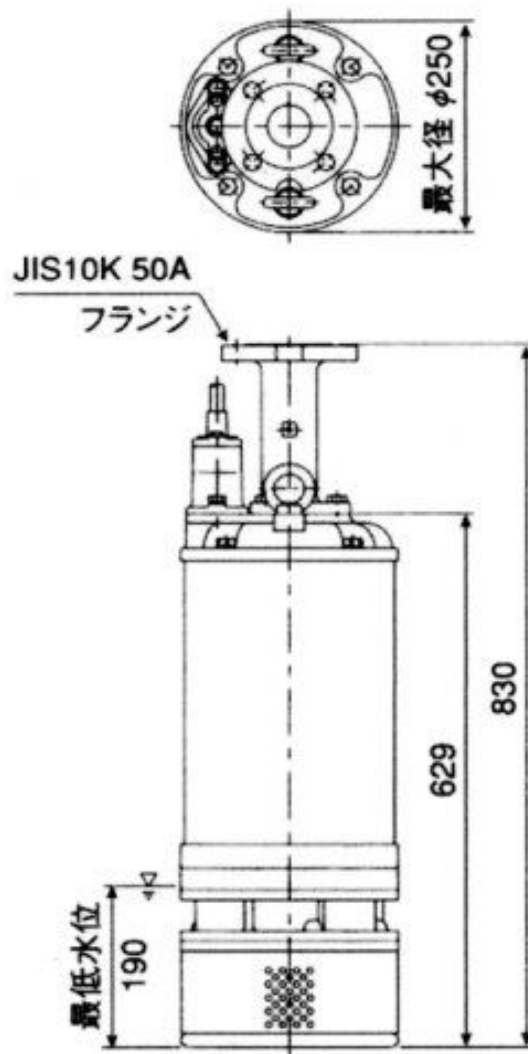

全揚程(m)	45
吐出し量(m ³ /min)	0.3
最高揚程(m)	60
モーター出力(kw)	5.5
電圧 V	三相 200
重量(kg)	100
定格電流(A)	20