NIKKO モジュラーベルトコンベヤ

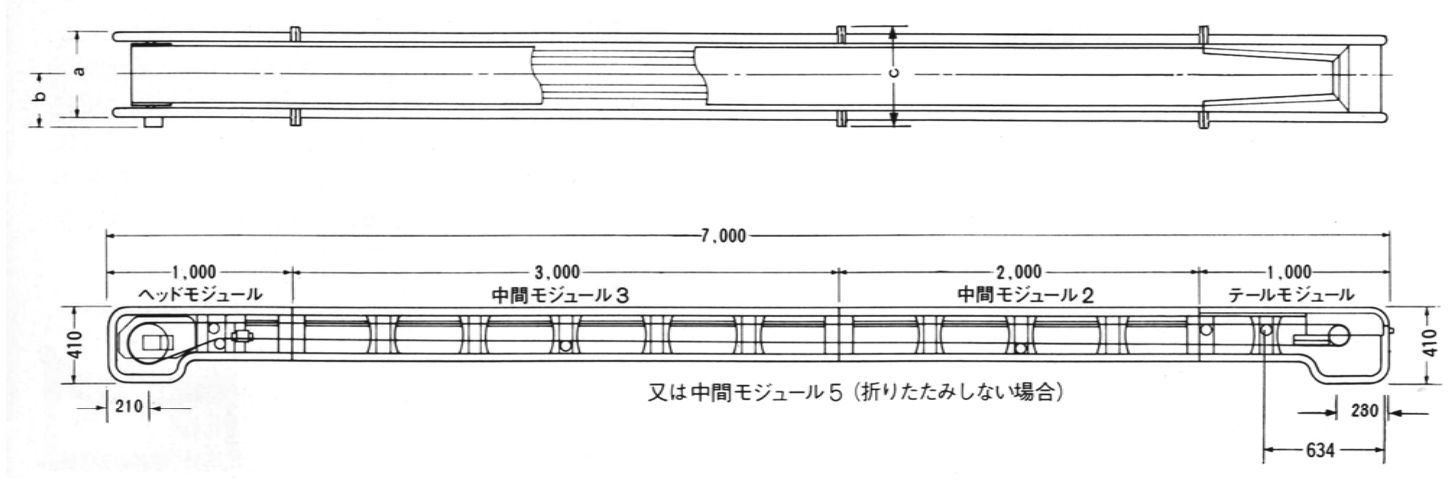

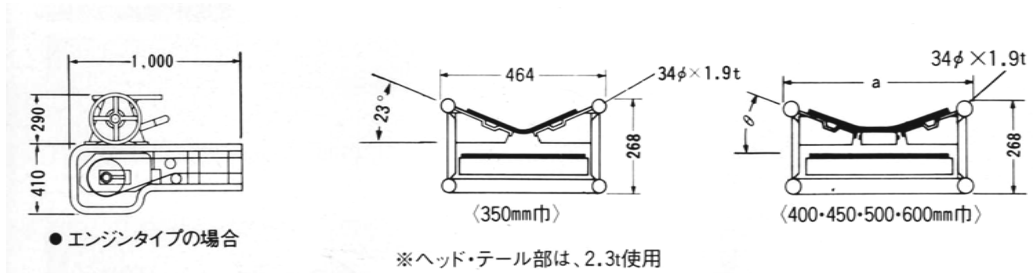

■寸法表

a	b	c	θ
464	267	496	23°

■仕様例（機長7mの場合）

型　式	機　長（m）	ベルト幅（mm）	トラフ角	駆動方式	ベルト速度 m/min（50/60Hz）	運搬能力 m^3/h（50/60Hz）	ベ ル ト	概算重量（kg）
MC-35SP$_1$－7M	7	350	23°	モータープーリー1kw	36/44	22/27	350mm×100N/mm×1.5×13.58	205
MC-35SP1－7E	7	350	23°	エンジン2.2kw（3.0PS）	75	38	350mm×100N/mm×1.5×13.58	215
MC-35SP$_1$－5M	5	350	23°	モータープーリー1kw	36/44	22/27	350mm×100N/mm×1.5×9.58	160
MC-35SP$_1$－3M	3	350	23°	モータープーリー1kw	36/44	22/27	350mm×100N/mm×1.5×5.63	120

フレーム	STK400　34φ　1．9t
機高（中間モジュール部）	268mm
ベルト	100N/mm×1．5×1．5　エンドレス
ベルトスピード	36m/min（50Hz） 44m/min（60Hz）
駆動	モータープーリー1Kw　215φ×380×28φ
テールローラー	114φ×370×19φ
スナップローラー	48φ×370×15φ
リターンローラー	48φ×370×10φ
キャリアローラー	48φ×170×10φ
受板	180mm×1．6t
ベルト種類・傾斜角度	平ベルト・20°　　中寄ベルト・25°

舟底形

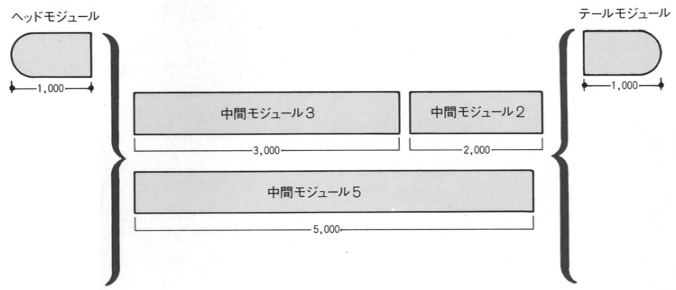

補助アタッチメント



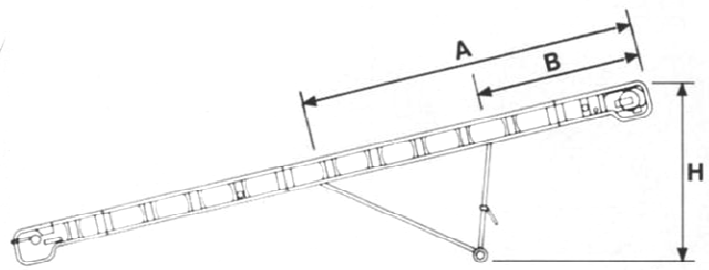

機 長	取付位置		傘歯車式脚 H		差込ピン式脚 H		傾斜角度	
	A	B	最大	最小	最大	最小	最大	最小
5M	3500	1000	2500	1650	2400	1650	25°	15°
7M	4500	2000	2600	1750	2300	1600	19°	11°

水中ポンプ・ベルトコンベア・高圧洗浄機・ウインチ・レンタル・修理・販売
機動メンテナンス株式会社
KIDOU